


GUIDE D'UTILISATION



TRAITONS NOS DECHETS POUR UN MONDE PLUS PROPRE

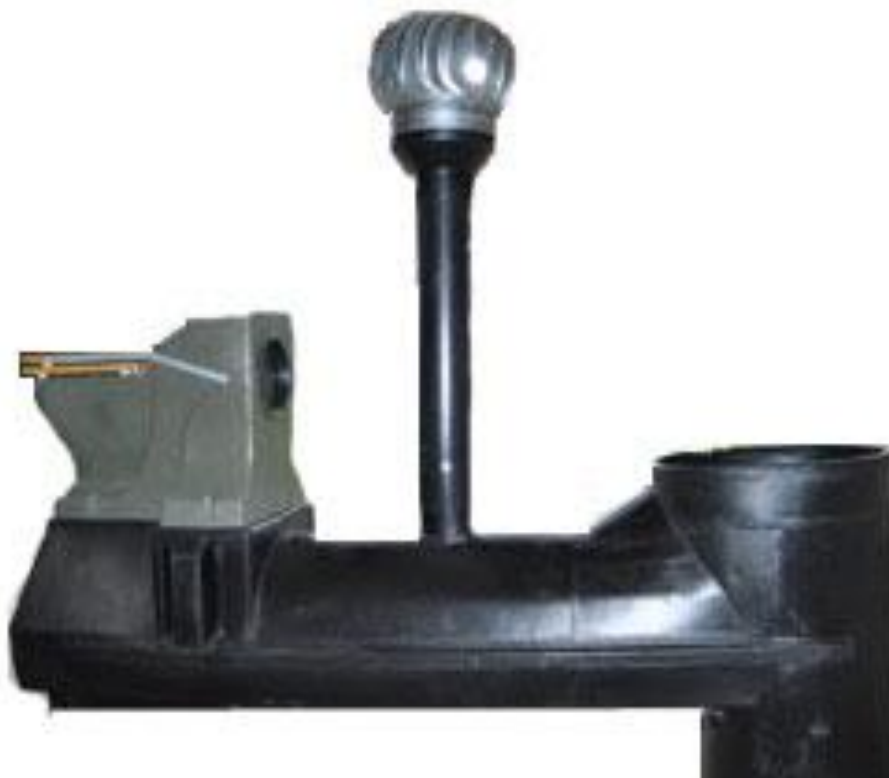

SunwinD Company SAS

15, ZA «le Bosc» 34 130 MUDAISON FRANCE - Tél. : +33 (0)4 67 66 20 37 - contact@sunwind-toilet.eu
www.sunwind-toilet.eu - SAS au capital de 20 000 Euros - RCS 531 373 959 Annecy - Siret n° 531 373 959 - APE 4673 B

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi une toilette SunwinD ECO2. Nous espérons que vous serez satisfaits de leur utilisation et ce pour quelques années de sérénité.

SunwinD ECO2 est une toilette sèche qui, par définition, ne requiert pas d'eau pour fonctionner. Tout le déchet est desséché sur une période de 5 à 6 semaines avant de tomber dans un sac collecteur à l'extérieur de votre bâtiment. (Voir le chapitre "Vidange du sac à déchet").

Démontage

Démontez l'appareil que si nécessaire. Si celui-ci est endommagé, n'intervenez plus. Contactez immédiatement votre fournisseur.

Nous vous recommandons de traiter les matériaux d'emballage de façon responsable et de tenir les matières plastiques dangereuses hors de portée des enfants.

Assemblage

Il est recommandé de ne pas monter l'appareil vous-même, mais si cela s'avérait nécessaire, nous vous recommandons de vous reporter au document relatif aux instructions de montage et d'installation.

Installation

Nous vous recommandons de consulter le manuel spécifique destiné au montage et à l'installation de l'appareil.

Utiliser votre Toilette sèche

Utilisez votre Toilette SunwinD ECO2 comme n'importe qu'elle autre Toilette. Prenez soin cependant de :

TOUJOURS REFERMER LE COUVERCLE APRES USAGE

INSTALLER UN URINOIR POUR LA POSITION "DEBOUT" DES HOMMES

(Si possible, installer un urinoir adapté pour les femmes)

ATTENTION

Ne pas jeter d'objets ou autres déchets dans la cuvette des toilettes. Si un objet venait à tomber accidentellement dans la cuvette et qu'il soit visible, vous pourrez le récupérer. S'il tombe à travers le trou, au bas de la conduite d'évacuation, il ne gênera pas le fonctionnement de la Toilette. L'objet pourra être récupéré dans le sac de collecte des déchets au bout de quelques jours.

Mis à part pour un nettoyage normal, ne pas verser d'eau ou autres liquides dans la cuvette.

MAINTENANCE

Nettoyage de la Toilette

Extérieur

Nettoyez la Toilette en utilisant une éponge ou un chiffon humide trempé dans un produit d'hygiène ou une solution désinfectante (nous recommandons l'usage de vinaigre blanc), ou encore une eau chaude savonneuse. Séchez la Toilette avec un chiffon doux. N'utilisez pas de poudre abrasive ou tout autre produit chimique.

Intérieur

Comme n'importe quelle autre Toilette, votre Toilette SunwinD ECO2 nécessite un nettoyage régulier. Celui-ci sera assuré en trempant une brosse douce de toilette dans une petite quantité d'eau contenant du désinfectant (un mélange 50/50 : eau + vinaigre blanc est recommandé) ou du savon liquide. Doucement, nettoyez l'intérieur de la cuvette de la toilette avec la brosse. Ne versez pas l'eau restante dans la cuvette mais dans l'urinoir.

Vidange du sac à déchets

Selon l'utilisation, le "sac" à déchets devra être vidangé de temps en temps. La capacité de collecte du "sac" est de 10 à 12 kgs de matières sèches et devrait, pour un usage normal et régulier, être vidangé tous les 2 ou 3 mois. Faites des inspections régulières afin de déterminer quand il faudra vider le sac.

- 1) Ouvrez le couvercle du trou d'inspection, à l'arrière de l'appareil, en retirant toutes les vis à l'aide d'un tournevis.
- 2) En utilisant les poignées, retirez doucement le sac à l'extérieur, videz le sac et remplacez le.
- 3) Remplacez le couvercle, assurez-vous qu'il soit convenablement positionné et que toutes les vis de fermeture soient en place.

IMPORTANT - Assurez-vous, une fois que le sac remis en position, que la bordure du sac est bien positionnée en dessous de la sortie du "tambour rotatif" afin de prévenir la chute éventuelle de déchets hors du "sac".

Assurez-vous bien que les recommandations du présent document seront bien affichées dans la Toilette à l'attention de tous les usagers.

Dysfonctionnements

La Toilette SunwinD ECO2 a été conçue pour un usage courant de 15 à 30 personnes par jour. De mauvaises odeurs à l'intérieur de la Toilette peuvent être générées par :

- Un usage excessif de la Toilette (plus de 50 personnes par jour).
- Trop de liquides ont été introduits dans l'appareil par de mauvaises procédures de nettoyage, ou l'urinoir n'a pas été installé, ou encore les usagers n'utilisent pas les urinoirs.
- La Turbine éolienne (ou le ventilateur électrique) ne fonctionne pas normalement.

De l'eau dans le tambour rotatif (contrôle visuel par le couvercle extérieur)

- 1) Vérifiez si la turbine éolienne fonctionne correctement.
- 2) Si votre système fonctionne avec un ventilateur électrique, vérifiez que l'alimentation électrique soit bonne et que le moteur fonctionne.
- 3) Si des liquides stagnent dans le convoyeur rotatif, la Toilette doit être inutilisée pendant 2 à 3 jours afin de permettre l'évaporation de ces liquides.

Odeurs perceptibles à l'intérieur de la Toilette

- 1) Vérifiez si la turbine éolienne (ou le ventilateur électrique) fonctionne.
- 2) Si votre système fonctionne avec un ventilateur électrique, vérifiez que l'alimentation électrique soit bonne et que le moteur fonctionne.
- 3) Vérifiez si des liquides stagnent dans le convoyeur rotatif.

Odeurs perceptibles hors de la Toilette

Celles-ci sont normalement dues aux conditions de vent extérieur et sont vérifiées par la présence rapprochée de grands arbres ou de constructions ne permettant pas une bonne ventilation.

Si les mauvaises odeurs persistent, il sera peut-être nécessaire d'ajouter au système de ventilation une conduite supplémentaire d'extraction.

CONTACT INFORMATION

Head Office

SunwinD Company SAS

Office : +33 (0)467662037 - SAV : +33 (0)967252037

e-mail : contact@sunwind-toilet.eu